


RoHS 2.0
Compliant




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	REVISER
01		INITIAL RELEASE	2022/02/17	REBA

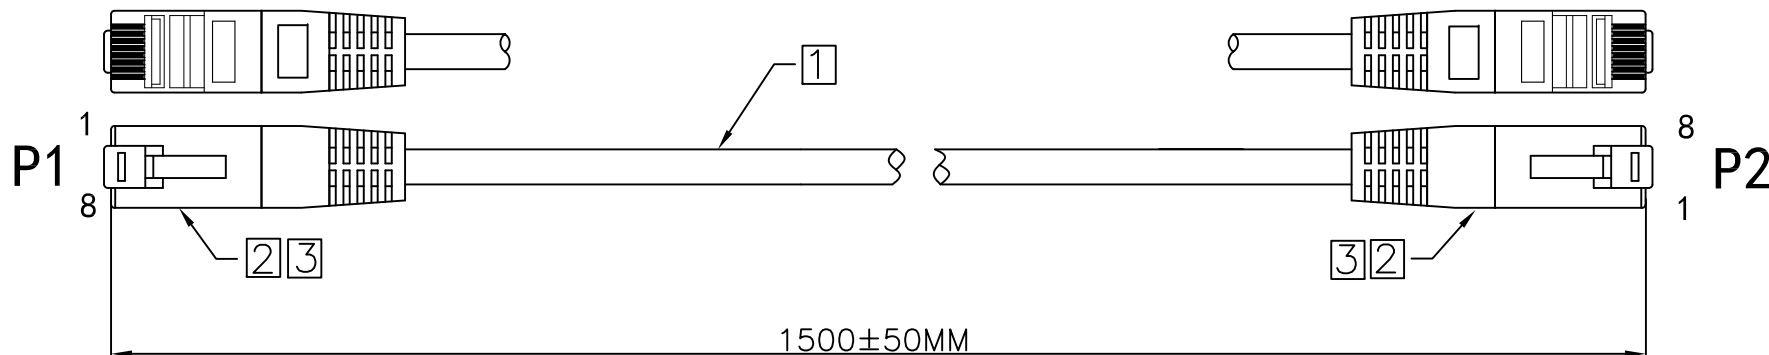

线材印字: E344096 AWM 2835 24AWG 60°C 30V TIA/EIA 568B.2 UTP CAT.5e

注意事项:

1. 所有使用材料须符合“RoHS”环保标准要求;
2. 水晶头经小金钢铆压后金片压着高度为:5.89-6.15mm;
3. 短路, 断路测试:100%;
4. 高压测试:300V/DC ;
5. 绝缘阻抗:10MΩ MIN;
6. 导通阻抗:5Ω MAX.

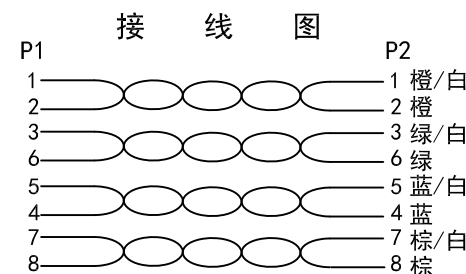

⑥	BAG	5.5*7INCH 透明打孔无印字	1	PCS	
⑤	LABEL	40*25mm 条码标签 白底黑字 内容: 371.01056.005 合成纸 条码格式: 128	1	PCS	
④	TIE	PE/铁丝 黑色 L=130mm	2	PCS	
③	PVC	PVC 55 黑色	7	G	
②	CONN.	RJ45水晶头/8P8C/三叉/镀金G/F 无标志/圆孔/胶体: 透明	2	PCS	
①	CABLE	UL2835 CAT.5E 24AWG(7/0.20BS)*4P OD:5.5 外被:PVC黑色 阻燃喷码印字 L=1510MM	1	PCS	
ITEM	MATERIAL P/N	SPECIFICATIONS	QTY	UNIT	SUPPLIER

SAMPLE DESIGN DRAWING



Pan-International Inc.

廣宇科技股份有限公司

TOLERANCE	Part P/N	371.01056.005	REV.	01	SHEET	1/1	APPROVED	
1~10:±1 11~30:±3 31~200:±5 201~400:±8 >401:±10 ANGLES:2°	TITLE	RJ45 L=1.5m 8P8C/CAT5E					CHECKED	
	Cust. P/N	CUSTOMER					DRAWN	REBA
PROJECT	SCALE	NONE	UNIT	MM				