


深圳市美信电子有限公司

抗拉强度试验报告

客户名称 品质部 试验人员 苏芳园 试验日期 2021-12-31 14:45:49
材料名称 PI 高 温 胶 带 试验标准 GB2792-2014 胶粘带剥离强度的测试方法
Y542107290001 $\geq 90\text{N}/(\text{cm}^2)$
试验速度 300.000mm/min

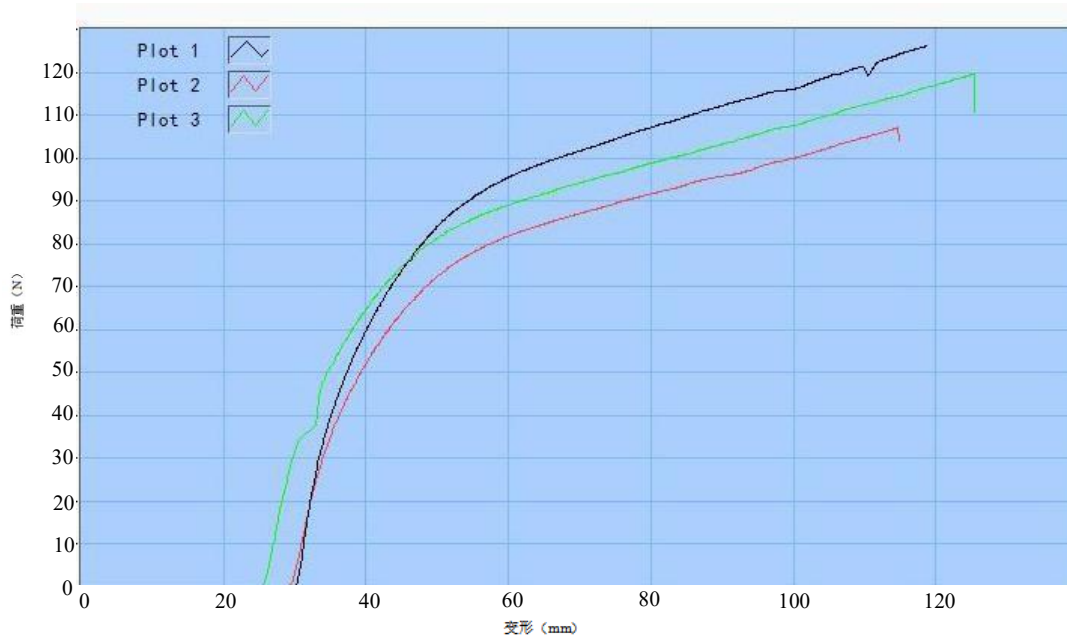

No.	最大荷重 (N)	最大荷重 点的变形 (mm)	拉伸强度 (MPa)	最大力伸 长率 (%)	面积 (cm^2)	标距 (mm)
1	98.01	118.58	105.01	98.819	0.60	120.00
2	103.55	114.72	99.25	95.597	0.60	120.00
3	99.81	125.44	99.68	104.532	0.60	120.00
最大值	103.55	125.44	105.01	104.53	0.60	120.00
最小值	99.81	114.72	99.25	95.60	0.60	120.00
平均值	100.45	119.58	101.3	99.65	0.60	120.00